



臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

VP系列 分離式吸料機

Vacuum Power (VP)系列分離式吸料機，分為真空吸料機一臺，可對應一組或多組吸料斗，適用於長距離輸送，或是大輸送量使用；也可以運用於一對多輸送、中央輸送。

分離式吸料機特色：

- 規格種類多，可以適用於各種不同製程的塑料輸送。
- 超高靜壓，可適用於長距離輸送。
- 可以選配比例閥，作一對多輸送。
- 原料接觸面採用SUS304不鏽鋼。
- 全設備精密拋光，避免粉末殘留。
- 如需運用於粉碎料等粉末多的原料輸送，可選配逆吹型吸料斗，及自動逆洗集塵機。
- 微電腦吸料控制。
- 料斗採用快速扣環固定，方便拆清。
- 滿料指示，吸料警報。



VP系列 分離式吸料機



不鏽鋼旋風分離器 (選配)



自動逆洗集塵機 (選配)



地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net



臺灣杉毅事業有限公司


TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

吸料機規格表：

機型	VP-010	VP-020	VP-035	VP-050	VP-075	VP-100	VP-150
馬達功率 (KW)	0.75	1.5	2.63	3.75	5.63	7.5	11.25
吸料管徑 (mm)	38.1	38.1	50.8	50.8	63.5	63.5	76.2
吸風管徑 (mm)	38.1	38.1	50.8	50.8	63.5	63.5	76.2
輸送能力(KG/HR)	300	500	750	1000	1200	1600	2000
吸料斗容積 (Liter)	6L	15L	30L	30L	30L	30L/45L	30L/45L
彈夾式濾芯	有	有	有	有	有	有	有
旋風分離器	有	有	有	有	有	有	有
H (mm)	1250	1250	1250	1650	1650	1850	1850
W (mm)	550	550	550	550	550	550	550
D (mm)	500	500	500	420	800	800	800
重量 (KG)	39	46	65	70	105	120	225

備註：

1. 全系列吸料機配備彈夾式濾芯。
2. 碳鋼旋風分離器為標準配備。
3. 上述規格表中所列的原料輸送能力，是在垂直高度4M，水平距離1M的測試條件計算，原料假比重以0.65g/cm³計算。
4. 選購吸料機時，請向營業人員告知所需輸送量、原料種類、水平輸送距離、垂直輸送距離，我們會建議最適機型。
5. 可選配不鏽鋼旋風分離器，如有需求，請向請向營業單位提出需求。
6. 選配逆吹型吸粉料斗(內含濾芯)，可輸送粉體、粉碎料。
7. 如果原料中粉末含量太多，為避免濾芯常常堵塞，可選配自動逆洗集塵機。

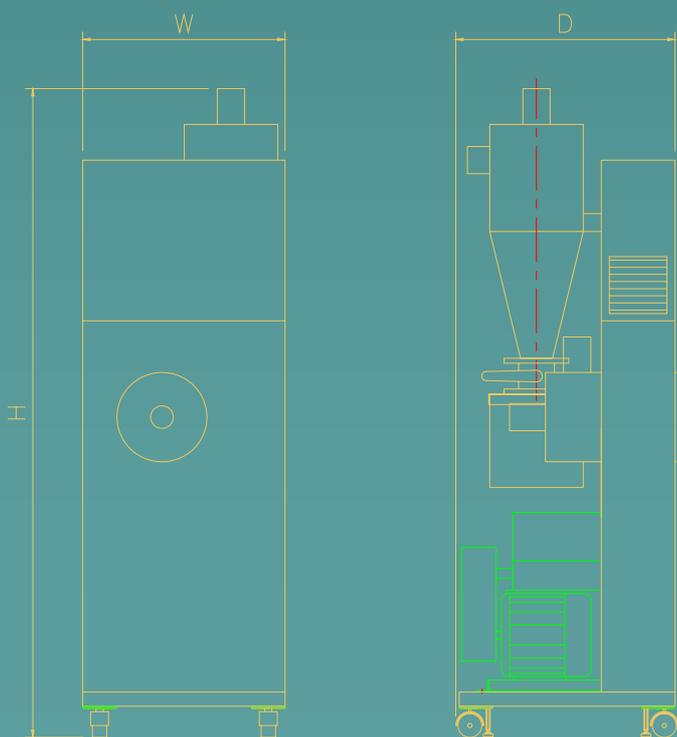

地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net




臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

吸料斗規格表：

機型	VH-006	VH-15	VH-030	VH-045
吸料斗容積 (Liter)	6	15	30	45
吸料管徑 (mm)	38.1	38.1	50.8/63.5	63.5/76.2
吸風管徑 (mm)	38.1	38.1	50.8/63.5	63.5/76.2
材質	全不銹鋼	全不銹鋼	全不銹鋼	全不銹鋼
拋光	有	有	有	有
H1 (mm)	490	660	820	950
W1 (mm)	290	360	480	480
D1 (φ mm)	230	300	420	420
W2 (mm)	210	210	210	210
W3 (mm) 固定孔位	150	150	150	150
重量 (KG)	6	11	17	22

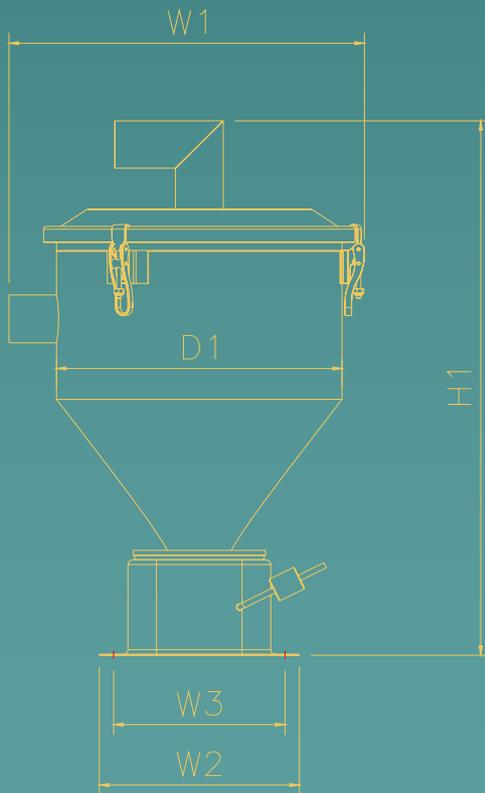

備註：

1. 全系列吸料斗材質皆為不銹鋼，並且原料接觸面拋光處理。
2. 選購吸料斗時，請向營業人員告知所需輸送量、原料種類、水平輸送距離、垂直輸送距離，我們會建議最適機型。
3. 選配逆吹型吸粉料斗(內含濾芯)，可輸送粉體、粉碎料。
4. VH-030, VH-045吸料管及吸風管，必須搭配吸料機風管尺寸，才能使用。
5. 如果需要特殊銜接法蘭，請向營業單位指定選配。

地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net



臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

高靜壓魯氏鼓風機

Super Vacuum Power (SVP)系列魯式鼓風機，適用於超長距離輸送，或是大輸送量使用；也可以運用於一對多輸送、中央輸送。

特色：

- 超高靜壓，可達±5000mmAq以上。
- 適用於50~200M 超長距離輸送，以及一對多長距離中央輸送。
- 葉輪、殼體採用精密加工，高精密度，噪音小，使用壽命長。
- 低噪音、低震動。
- 含破空閥，減少風機負擔，延長壽命。
- 特殊設計精密轉子結構，讓氣流脈動更平順，不只減少噪音振動，更能節約能源。



SVP系列 魯式鼓風機



自動逆洗集塵機 (選配)



真空安全閥



地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net





臺灣杉毅事業有限公司

TAIWAN SANEAST ENTERPRISE, INC.

魯氏鼓風機規格表：

機型	SVP-050	SVP-075	SVP-100	SVP-150	SVP-200	SVP-300
馬達功率 (KW)	3.75	5.625	7.5	11.25	15	22.5
吸風出口管徑 (mm)	50.8/76.2	50.8/76.2	50.8/76.2	50.8/76.2	76.2/101.6	76.2/101.6
吸風入口管徑 (mm)	50.8/76.2	50.8/76.2	50.8/76.2	50.8/76.2	76.2/101.6	76.2/101.6
風量 (m ³ /min)	2.55	3.61	7.23	10.4	13.6	22.7
轉速 (R.P.M.)	1150	1150	1150	1150	1150	1150
靜壓 (±mmAq)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
旋風分離器	選配	選配	選配	選配	選配	選配
H (mm)	955	955	1380	1380	1395	1850
W (mm)	900	900	1100	1100	1400	1700
D (mm)	470	470	600	600	600	950
重量 (KG)	165	179	321	351	399	625

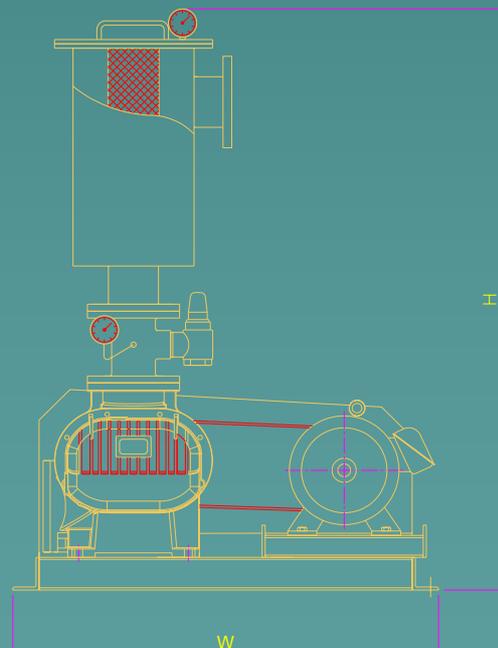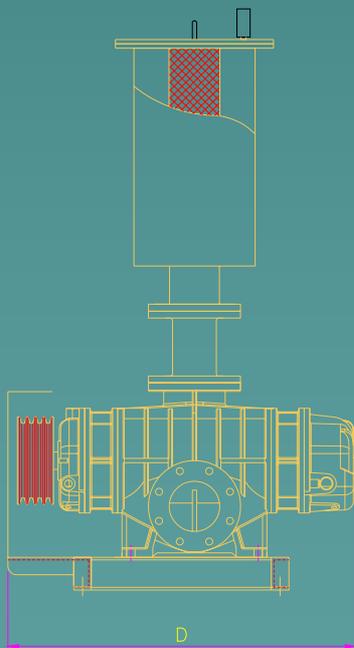

地址：241臺北縣三重市五谷王北街207號

TEL：886-2-8511-0898

FAX：886-2-8511-0359

<http://www.tsaneast.com.tw>

E-mail：tsaneast@ms5.hinet.net